

 **Valvole a sfera**
Trunnion

Valvole a sfera TRUNNION

Introduzione

Le valvole a sfera Trunnion sono prodotti **TIV Valves**. TIV Valves è un produttore italiano di valvole a sfera di alta qualità, oltre che il nostro partner più valido nell'industria del petrolio e del gas. TIV Valves è una società **Pietro Fiorentini**. TIV Valves ha sede nel Nord Italia ed è stata fondata nel gennaio 2010 per sopperire all'assenza di valvole a sfera di alta qualità nel mercato petrolifero e del gas.

Da allora, TIV ha spedito oltre **25.000 valvole** in cinque continenti a tutti gli utenti finali e alle società EPC. TIV è in grado di soddisfare requisiti semplici ma essenziali con un design italiano di altissima qualità, lotti di produzione concentrati e tempi ridotti.

TIV offre valvole personalizzate ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le valvole progettate per **attività gravose** includono fluidi abrasivi, alte temperature, criogenia, interramenti e tutti i requisiti specifici dei clienti.

Le principali norme di riferimento sono API 6D, API 6A, API 6DSS, ASME B16.34 e ISO 15848.

TIV Valves è in grado di soddisfare i requisiti di prova più complessi dell'industria del petrolio e del gas in termini di prestazioni generali e funzionalità, prove di gas ad alta pressione, alta e bassa temperatura, resistenza al fuoco, emissioni diffuse e NDE.


TIV offre un'assistenza e un supporto totali insieme alle valvole. Su richiesta, è prevista la possibilità di esecuzione di procedure di prova e di controllo di qualità in loco.

Classificazione e intervallo d'esercizio

Le valvole a sfera sono dispositivi di sezionamento adatti sia per l'uso su reti di distribuzione del gas naturale e per liquidi qualora siano richieste prestazioni elevate in termini di tenuta sia con pressioni differenziali basse che elevate.

Le specifiche principali di queste valvole sono:


- **Su richiesta, rivestimento a base di nichel (o cromo)** o sovrapposizione di saldatura CRA sulle parti bagnate
- **Configurazione con sede a doppio blocco** e spurgo




Split Body a 2 pezzi



Split Body a 3 pezzi



Top Entry



Fully Welded

Fig.1

Valvole sfera Trunnion - Configurazioni di base

Caratteristiche

Caratteristiche di progettazione:

- Stelo antiespulsione
- Design antistatico
- Design antincendio
- Sede morbida o in metallo
- Basse emissioni diffuse
- Corpo saldato (solo ingresso lato Trunnion) o bullonato
- Stelo allungato
- Collo isolante

Materiali

- Acciaio al carbonio
- Acciaio al carbonio a bassa temperatura, testato contro gli urti
- Acciaio inossidabile ferritico/austenitico (Duplex - Super Duplex)
- Acciaio inossidabile austenitico
- Acciaio inossidabile austenitico (6Mo)
- Acciaio inossidabile temperato - Precipitazione
- Acciaio micro-legato ad alta resistenza
- Titanio
- Materiali speciali

Applicazioni complesse

- Corrosive
- Erosive
- Alte temperature
- Criogeniche
- Interrate
- SubSea
- Letali
- SDV, ESDV
- Applicazioni HIPPS

Configurazioni disponibili



Corpo bul-
lonato



Corpo saldato



Top Entry



SubSea



Alta
temperatura



Criogenico



Testa pozzo e
Christmas Tree



A 3 vie

Fig.2

Valvole sfera Trunnion - Configurazioni disponibili

Norme di riferimento

	
API Q1 ISO TS 29001 API 6D API 6A API 6DSS API 17D API 598 API 607 API 6FA API 608	<ul style="list-style-type: none"> ■ Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry ■ Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems Requirements for product and service supply organizations ■ Specification for Pipeline Valves ■ Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment ■ Specification for Subsea Pipeline Valves ■ Design and Operation of Subsea Production Systems - Subsea Wellhead and Tree Equipment ■ Valve Inspection and Testing ■ Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic Seats ■ Specification for Fire Test for Valves ■ Metal Ball Valves - Flanged, Threaded and Welding Ends
	
ASME ASME B16.34 ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.47 ASME B16.25 ASME B1.1 ASEM B1.20.1 ASME B1.5 ACME ASME B16.20 ASME B31.3 ASME B31.8 ASME B36.10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Boiler and Pressure Vessel Code, Sect. VIII Div.1 & 2 ■ Valves Flanged, Threaded and Welding End ■ Face to Face and End-to-End Dimensions of Valves ■ Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS 1/2 through NPS 24 ■ Large Diameter Steel Flanges: NPS 26 Through NPS 60 ■ Buttwelding Ends ■ Unified Inch Screw Threads, UN and UNR Thread Form ■ Pipe Threads, General Purpose (Inch) ■ Screw Threads ■ Metallic Gaskets for Pipe Flanges: Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed ■ Process Piping ■ Gas Transmission and Distribution Piping Systems ■ Welded and Seamless Wrought Steel Pipe
	
BS 6364 EN 12266-1 EN 12266-2 EN ISO 17292 EN 14141 EN 473 / ISO 9712 ISO 10497 ISO 15848 Parte 1: Part 2: ISO 5208 ISO 9001	<ul style="list-style-type: none"> ■ Specification for valves for cryogenic service ■ Valvole industriali - Prove su valvole metalliche - Parte 1: Prove in pressione, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti obbligatori ■ Valvole industriali - Prove su valvole metalliche - Parte 2: Prove, procedimenti di prova e criteri di accettazione - Requisiti supplementari ■ Valvole a sfera in metallo per le industrie petrolifere, petrolchimiche e affini ■ Valvole per il trasporto di gas naturale in condotte. Requisiti prestazionali e prove ■ Prove non distruttive - Qualifica e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive ■ Prove su valvole - Requisiti per la prova di resistenza al fuoco ■ Valvole industriali - Misure, prove e procedure di qualifica per le "fugitive emissions". ■ Metodo di classificazione e procedure di qualifica per le prove di tipo delle valvole. ■ Prova di accettazione in produzione delle valvole. ■ Valvole industriali - Prove di pressione su valvole metalliche ■ Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti

Norma di riferimento

ISO 5211	■ Valvole industriali - Accoppiamenti per attuatori a frazione di giro
PED (97/23/CE)	■ Direttiva attrezzature a pressione
Atex (94/9/CE)	■ Direttiva atmosfere esplosive
	
MSS SP-06	■ Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting-End Flanges of Valves and Fittings
MSS SP-25	■ Standard Marking System for Valves, Fittings, Flanges and Unions
MSS-SP-44	■ Steel Pipeline Flanges
MSS-SP-45	■ Bypass and Drain Connections
MSS-SP-55	■ Quality Standard for Steel Castings for Valves, Flanges and Fittings and Other
	
NACE MR0175 - ISO 15156 NACE MR 0103	■ Industrie del petrolio e del gas naturale - Materiali da utilizzare nella produzione di petrolio e gas in ambienti contenenti H ₂ S - Parti 1, 2 e 3 ■ Materiali resistenti allo sforzo del solfuro che si fende negli ambienti corrosivi di raffinazione del petrolio
	
ASTM	■ Specifica tecnica

Certificazioni

TIV VALVES è certificata in conformità alle principali norme internazionali ed è approvata dalle maggiori società petrolchimiche, produttrici di petrolio e gas ed EPC.



- **ISO 9001**
- **ISO 14001**
- **ISO 18001**
- **API Q1**
- **API 6D**
- **API 6A**
- **API 6DSS**
- **ANTINCENDIO**
- API607
- API 6FA
- ISO 10497
- **ATEX**
- **SIL 2**
- **SIL 3**
- **EURASEC**

Caratteristiche tecniche

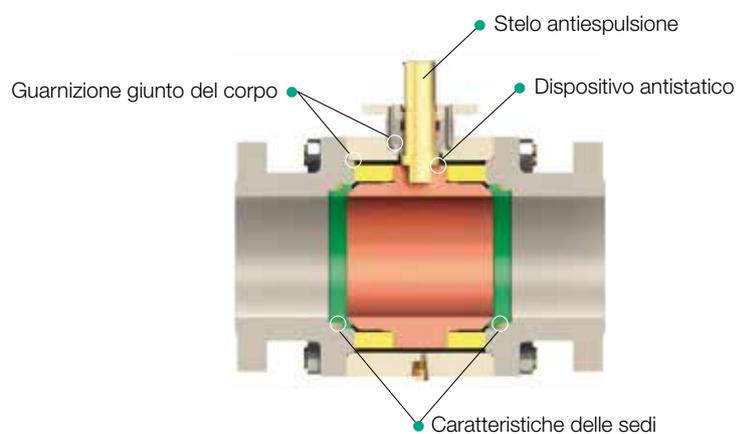


Fig.3 **Ingresso laterale** - corpo bullonato

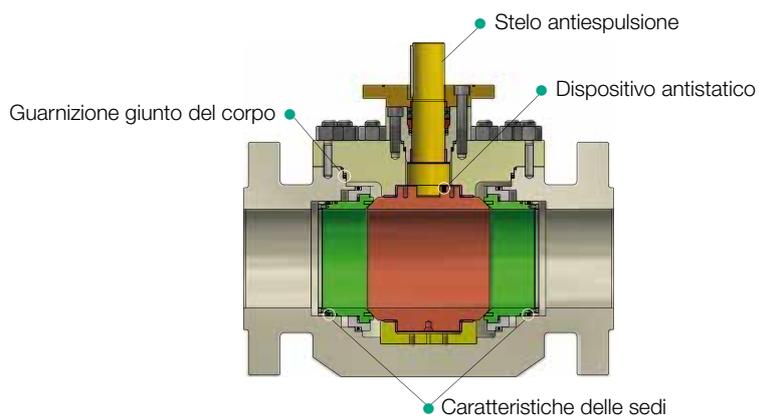


Fig.4 **Top Entry**




Fig.5 **Collo isolante**

Caratteristiche tecniche

Guarnizione giunto del corpo

La doppia azione sigillante dell'o-ring e della grafite, o della guarnizione a labbro e della grafite in tutti i componenti dei giunti del corpo statico garantisce la totale assenza di perdite e caratteristiche antincendio. Per esigenze particolari, è consentito l'utilizzo di altre guarnizioni specifiche.

Stelo antiespulsione

Lo stelo è di tipo antiespulsione. Questa configurazione permette di sostituire le guarnizioni con la valvola completamente aperta o chiusa.

Dispositivo antistatico

Il dispositivo antistatico garantisce la continuità elettrica tra i componenti della valvola.

Caratteristiche delle sedi

Le due sedi indipendenti assicurano la tenuta bidirezionale della valvola.

Le sedi galleggianti sono a molla e sempre in contatto con la sfera per garantire una funzione di tenuta efficace anche a pressioni differenziali molto basse. Se la pressione viene applicata simultaneamente su entrambi i lati della sfera in posizione completamente aperta o chiusa, la cavità del corpo viene isolata dai lati a monte e a valle, attivando la funzione DBB (doppio blocco e spurgo).

Nella configurazione a decompressione automatica, la pressione del fluido che agisce sulla cavità del corpo genera una spinta che allontana la sede dalla sfera. Il design della sede permette la decompressione automatica delle eventuali sovrappressioni generate all'interno della cavità del corpo quando la valvola è completamente aperta o chiusa.

Nella configurazione DPE (effetto pistone doppio), la sede viene sempre spinta contro la sfera dalla pressione del fluido, indipendentemente dalla sua direzione. Il design DPE permette di avere una tenuta secondaria in caso di danneggiamento della prima sede.

La funzione di doppio isolamento e spurgo DIB-1 si ottiene mantenendo entrambi le sedi nella configurazione DPE, mentre la DIB-2 necessita di una sede a decompressione automatica e una DPE. In questo caso, la valvola ha una direzione di flusso favorita.

Collo isolante

Su richiesta, sono disponibili valvole a sfera a collo isolante per applicazioni in condizioni di temperatura estreme.

Antincendio

Le valvole sono progettate per garantire la totale funzionalità in caso di incendio.

Bidirezionali

Le valvole sono progettate per bloccare il flusso sia a monte che a valle.

Emissioni ridotte

La lavorazione dello stelo e delle altre superfici sigillanti garantisce la totale conformità alle norme più restrittive in materia di controllo dell'inquinamento.

Valvola a sfera Trunnion

Il design della valvola a sfera Trunnion garantisce la massima semplicità d'uso in modo da minimizzare la coppia di esercizio e ridurre l'usura del sigillo della sede.

La sfera è fissa, mentre le sedi galleggianti possono spostarsi leggermente lungo l'asse della valvola. La pressione del fluido spinge la sede contro la sfera. A pressioni ridotte, l'azione di tenuta della sede viene ottenuta dalla forza della molla che agisce sulle sedi galleggianti.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche dello stelo

Le valvole devono essere progettate in modo da garantire che lo stelo non venga espulso indipendentemente dalle condizioni di pressione effettive o in caso di rimozione dei componenti del premistoppa e/o dei componenti di montaggio della valvola.

Lo stelo antiespulsione permette di sostituire le guarnizioni con la valvola completamente aperta o chiusa. Utilizzare delle apposite guarnizioni per garantire l'integrità del sigillo dello stelo (rivestimento in PTFE o grafite, o-ring, guarnizione a labbro o altro elemento disponibile su richiesta).

Stelo d'emergenza e iniezione di sigillante nelle sedi

Su richiesta, è disponibile un sistema di iniezione d'emergenza di sigillante in grado di ripristinare l'integrità della tenuta in caso di danni alla superficie di tenuta o alle guarnizioni.

Allineamento di sfera e sede

Il controllo della rotazione della sfera è garantito mediante fermi meccanici.

NDE:

- **VT** - Ispezione visiva
- **MT** - Particelle magnetiche
- **PT** - Penetrazione dei liquidi
- **UT** - Ultrasuoni
- **PMI** - Identificazione positiva del materiale
- **LT** - Emissioni diffuse
- **RT** - Radiografia

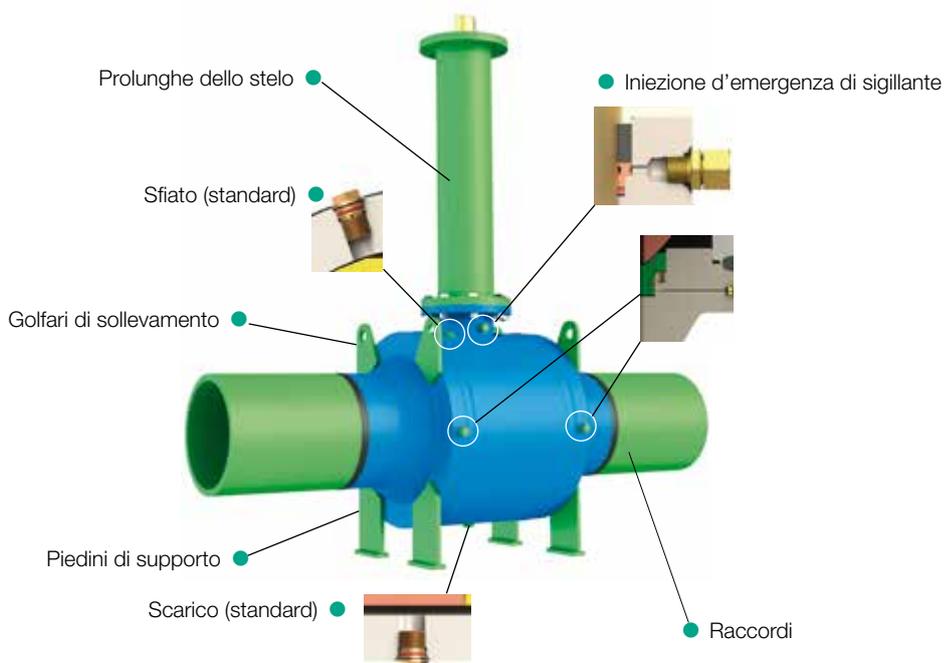


Fig.6

Configurazione interrata

Caratteristiche tecniche

Prolunghe dello stelo

Sono disponibili prolunghe dello stelo in caso di installazione interrata o sotterrata. La lunghezza della prolunga (distanza dall'asse della valvola a sfera all'asse del volantino) deve essere indicata.

Sfiato

Le valvole a sfera NPS 6" e superiori sono fornite con sfiato collocato nella parte superiore del corpo della valvola.

Golfari di sollevamento

Standard per NPS 6" e superiori.

Piedini di supporto

Standard per NPS 6" e superiori.

Scarico

Tutte le valvole a sfera Trunnion, indipendentemente dalle dimensioni, sono dotate di una valvola di scarico collocata nella parte inferiore del corpo della valvola.

Raccordi

Raccordi disponibili su richiesta.

Attuatori

È possibile fornire le valvole a sfera dotate di qualsiasi tipo di attuttore o di riduttore. È possibile anche fornire un dispositivo di bloccaggio.



Fig.7

Tipi di attuatori di base

Design della valvola - Split Body a 2 pezzi

Elenco dei componenti

Pos.	Nome del componente
1	Corpo
2	Chiusura
3	Sfera
4	Stelo
5	Anello sede
7	Trunnion
8	Anello
9	Flangia adattatore
20,21,22,23	Sigillo
30,31,32	Guarnizione
35	Rivestimento
40	Bullone
41	Dado
42,43,44	Tappo a vite
51,52	Cuscinetto
57	Rondella
60	Legenda

Tab.3

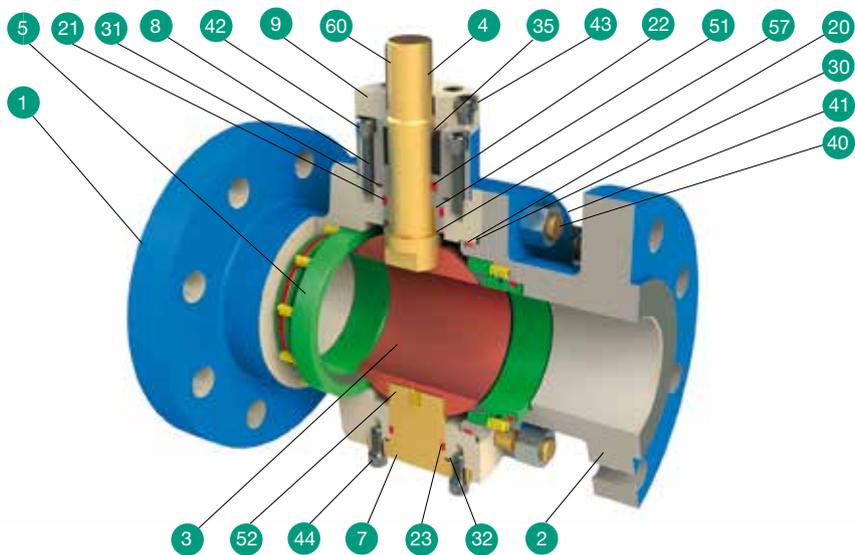


Fig.8

Split Body a 2 pezzi

Design della valvola - Split Body a 3 pezzi

Elenco dei componenti

Pos.	Nome del componente
1	Corpo
2	Chiusura
3	Sfera
4	Stelo
5	Anello sede
6	Piastra Trunnion
8	Anello
9	Flangia adattatore
18	Rondella elastica
20,21,22	Sigillo
30,31	Guarnizione
35	Rivestimento
40	Bullone
41	Dado
42,43	Tappo a vite
56,57	Rondella
60	Legenda
70,71	Perno

Tab.4

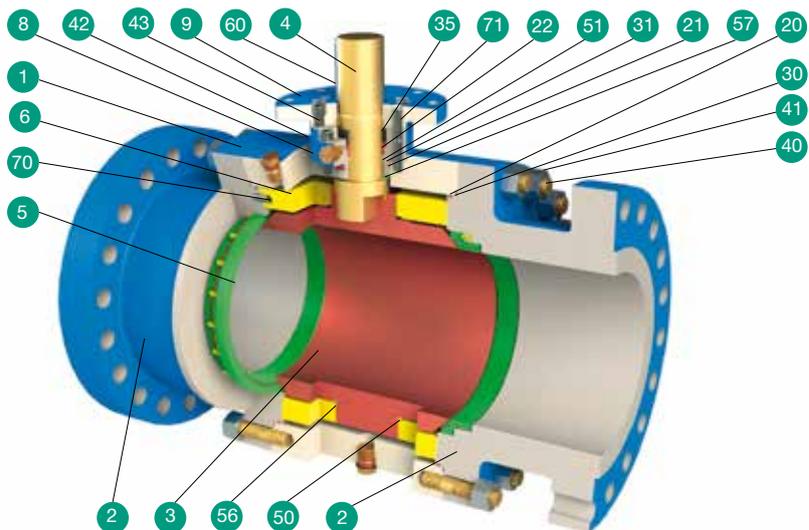


Fig.9

Split Body a 3 pezzi

Design della valvola - Fully Welded

Elenco dei componenti

Pos.	Nome del componente
1	Corpo
2	Chiusura
3	Sfera
4	Stelo
5	Anello sede
6	Piastra Trunnion
8	Anello
9	Flangia adattatore
21,22	Sigillo
31	Guarnizione
35	Rivestimento
40	Bullone
41	Dado
42,43	Tappo a vite
50,51	Cuscinetto
56,57	Rondella
60	Legenda
70,71	Perno

Tab.5

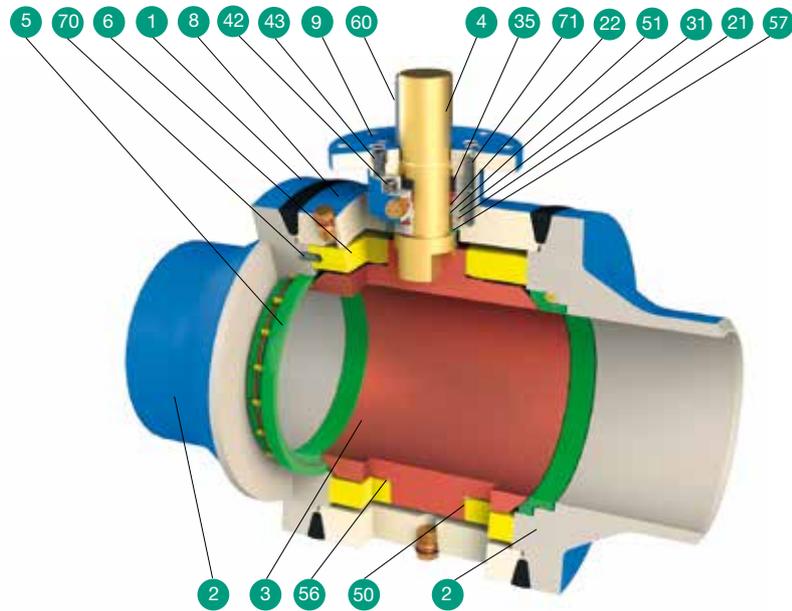


Fig.10 **Corpo saldato**

Design della valvola - Top Entry

Elenco dei componenti

Pos.	Nome del componente
1	Corpo
2	Chiusura
3	Sfera
4	Stelo
5	Anello sede
8	Anello
9	Flangia adattatore
20,21,22	Sigillo
30,31	Guarnizione
35	Rivestimento
40	Bullone
42,43	Tappo a vite
50,51	Cuscinetto
56,57	Rondella
60	Chiave
71	Perno

Tab.6

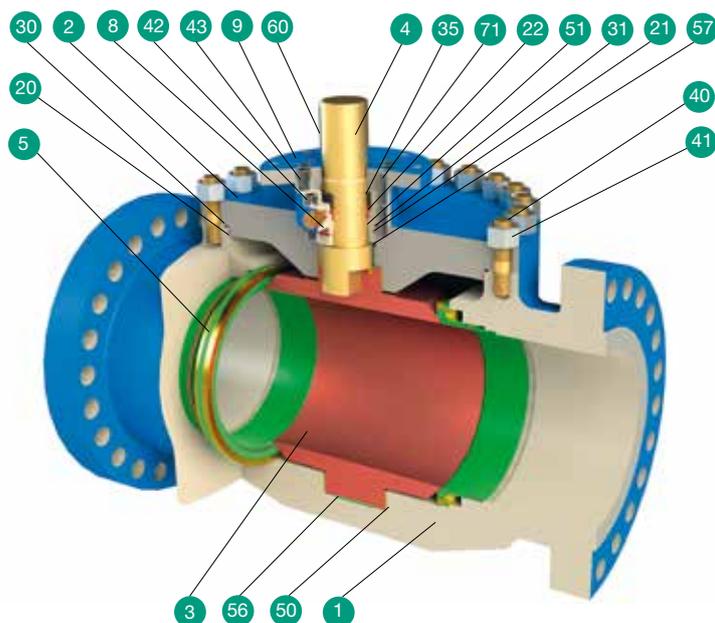


Fig.11 **Top Entry**

Design della sede

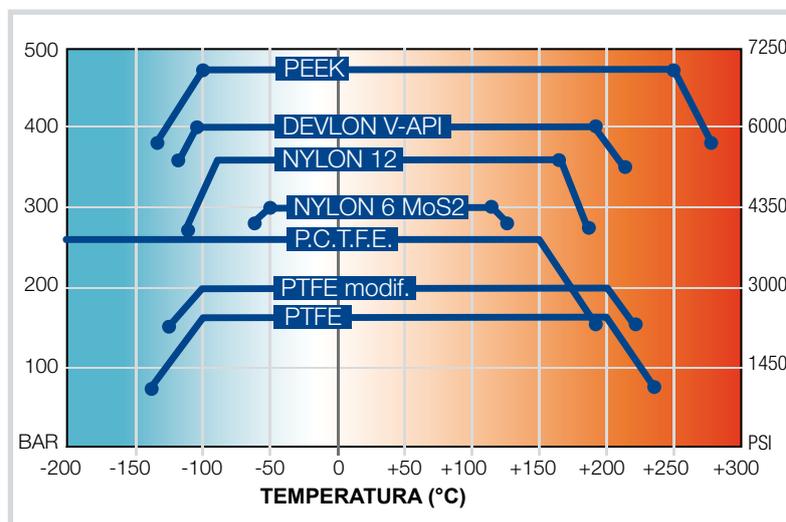



Diagramma pressione-temperatura per i materiali di tenuta della sede

Fig.12


Diagramma della temperatura

La scelta del materiale dell'inserto della sede varia in base all'applicazione (pressione, temperatura, tipo di fluido, ecc.).


Le sedi metallo-metallo sono ideali in caso di applicazioni che prevedono l'uso di fluidi corrosivi o abrasivi a temperature e pressioni elevate. Su richiesta, gli anelli della sede possono essere rinforzati con una nichelatura chimica (ENP), un rivestimento in carburo di tungsteno o cromo (TCC o CCC) o stellite.




Inserto termoplastico primario (sigillo morbido)



Inserto elastomerico primario (sigillo morbido)



Primario metallico e secondario morbido (sigillo metallico)



Primario metallico (sigillo metallico)

Fig.13

Configurazioni della sede disponibili

Analisi con metodo a elementi finiti (FEM)

L'analisi a elementi finiti è ampiamente utilizzata per definire il design dei componenti a pressione o di controllo della pressione.

L'analisi dei carichi e delle sollecitazioni permette di prevedere la capacità di tenuta della sfera e di trovare la soluzione migliore per ciascuna applicazione.

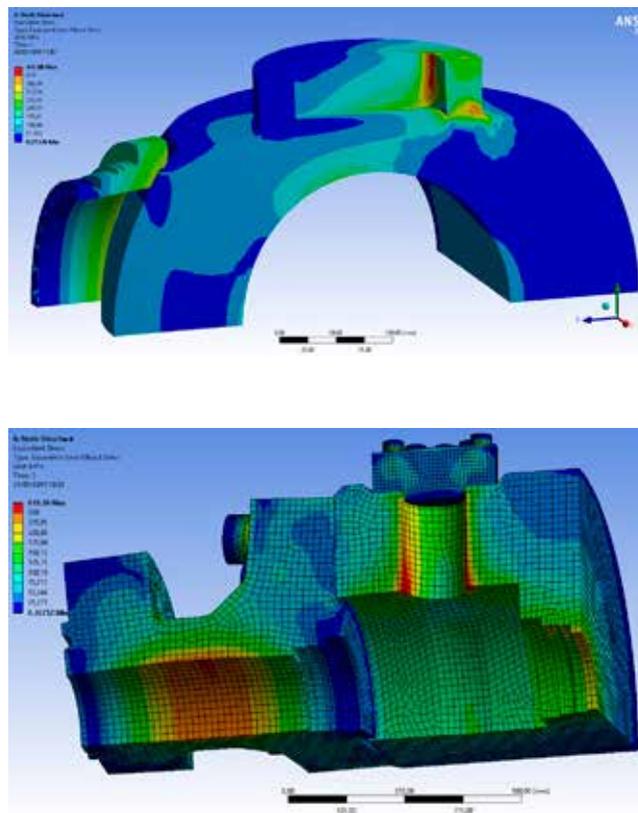


Fig.14 **Analisi FEM**

Specifica dei materiali standard

ACCIAIO AL CARBONIO

Pos.	Nome del componente	Specifica dei materiali			
		Trim CS	Trim SS	Trim CS - NACE	Trim SS - NACE
1	CORPO	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105
2	CHIUSURA	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105
3	SFERA	ASTM A105 + ENP	ASTM A182 F316	ASTM A105 + ENP	ASTM A182 F316
4	STELO	AISI 4140 + ENP	UNS S31803 / S17400	AISI 4140 + ENP	UNS S31803 / S17400
5	ANELLO SEDE	ASTM A105 + ENP	ASTM A182 F316	ASTM A105 + ENP	ASTM A182 F316
6	COPERCHIO	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105
7	TRUNNION	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105	ASTM A105
8	BULLONE CORPO	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7M	ASTM A193 B7M
9	DADO CORPO	ASTM A194 2H	ASTM A194 2H	ASTM A194 2HM	ASTM A194 2HM


ACCIAIO AL CARBONIO A BASSA TEMPERATURA

Pos.	Nome del componente	Specifica dei materiali			
		Trim CS	Trim SS	Trim CS - NACE	Trim SS - NACE
1	CORPO	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2
2	CHIUSURA	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2
3	SFERA	ASTM A350 LF2 + ENP	ASTM A182 F316	ASTM A350 LF2 + ENP	ASTM A182 F316
4	STELO	AISI 4140 + ENP	UNS S31803 / S17400	AISI 4140 + ENP	UNS S31803 / S17400
5	ANELLO SEDE	ASTM A350 LF2 + ENP	ASTM A182 F316	ASTM A350 LF2 + ENP	ASTM A182 F316
6	COPERCHIO	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2
7	TRUNNION	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2	ASTM A350 LF2
8	BULLONE CORPO	ASTM A320 L7	ASTM A320 L7	ASTM A320 L7M	ASTM A320 L7M
9	DADO CORPO	ASTM A194 Gr. 7	ASTM A194 Gr. 7	ASTM A194 Gr. 7M	ASTM A194 Gr. 7M

ACCIAIO MICROLEGATO


Pos.	Nome del componente	Specifica dei materiali			
		Trim CS	Trim DSS - NACE		
1	CORPO	ASTM A694 F52 / F60	ASTM A694 F52 / F60		
2	CHIUSURA	ASTM A694 F52 / F60	ASTM A694 F52 / F60		
3	SFERA	ASTM A694 F60 + ENP	ASTM A182 F51		
4	STELO	AISI 4140 + ENP	UNS S31803 / S20910		
5	ANELLO SEDE	ASTM A694 F60 + ENP	ASTM A182 F51		
6	COPERCHIO	ASTM A694 F52 / F60	ASTM A694 F52 / F60		
7	TRUNNION	ASTM A694 F52 / F60	ASTM A694 F52 / F60		
8	BULLONE CORPO	ASTM A193 B7	ASTM A193 B7M		
9	DADO CORPO	ASTM A194 2H	ASTM A194 2HM		

Tab.7

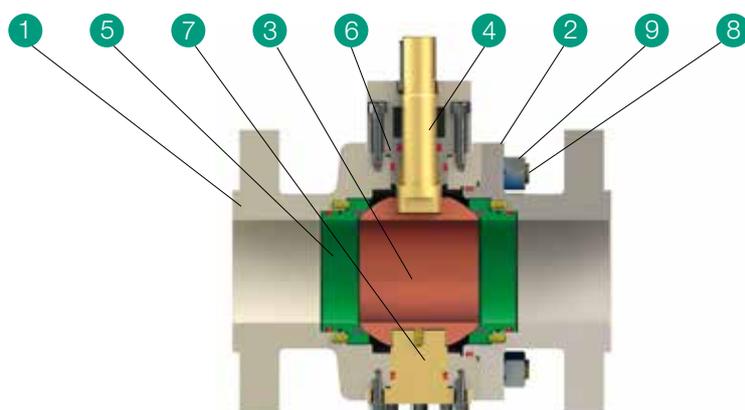

Nota:

Per motivi di contenimento della pressione, per componenti di controllo della pressione e fissaggi è possibile richiedere acciaio inox (SS), duplex (DSS), super duplex (SDSS) o leghe di nichel.

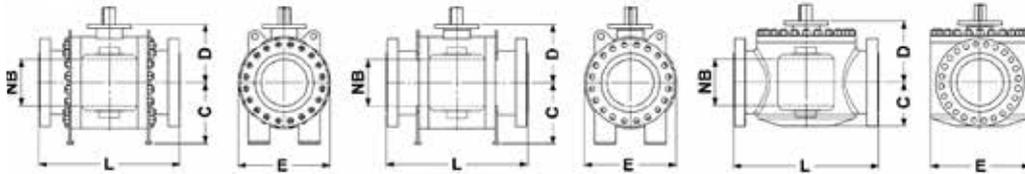Dimensioni di ingombro e peso

CLASSE 150 sezione totale

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY							FULLY WELDED						TOP ENTRY					
	NB	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)
2	49	178	216	110	120	152	26	178	216	110	120	152	25	292	292	85	207	180	30
3	74	203	283	135	150	191	42	203	283	135	150	191	40	356	356	114	223	230	57
4	100	229	305	165	165	229	63	229	305	165	165	229	58	432	432	140	280	282	100
6	150	394	457	275	235	285	165	394	457	275	235	285	145	559	559	219	275	323	215
8	201	457	521	325	295	345	250	457	521	325	295	345	245	660	660	265	321	405	407
10	252	533	559	365	335	410	385	533	559	365	335	410	320	787	787	315	355	490	560
12	303	610	635	405	375	485	562	610	635	405	375	485	540	838	838	405	470	565	710
14	334	686	762	415	425	535	765	686	762	415	425	535	720	889	889	432	455	660	760
16	385	762	838	475	465	600	1030	762	838	475	465	600	1000	991	991	451	460	700	1100
18	436	864	914	490	480	715	1420	864	914	490	480	715	1300	1092	1092	472	503	747	1512
20	487	914	991	520	490	840	1810	914	991	520	490	840	1750	1094	1094	560	560	849	1930
22	538	991	1092	572	530	930	2390	991	1092	572	530	930	2150	1296	1296	591	565	935	2750
24	589	1067	1143	630	580	995	3130	1067	1143	630	580	995	2860	1397	1397	600	610	1005	3200
26	633	1143	1245	680	620	1050	3710	1143	1245	680	620	1050	3500	1448	1448	632	670	1066	3800
28	684	1245	1346	780	640	1130	4590	1244	1346	780	640	1130	4250	1549	1549	710	730	1136	4600
30	735	1295	1397	830	695	1190	5180	1295	1397	830	695	1190	5000	1651	1651	790	800	1259	5630
32	779	1372	1524	860	740	1280	6650	1372	1524	860	740	1280	6650	1778	1778	830	846	1300	7085
34	830	1473	1626	890	770	1350	7890	1473	1626	890	770	1350	6500	1930	1930	880	870	1400	7800
36	874	1524	1727	930	820	1410	8450	1524	1727	930	820	1410	8050	2083	2083	933	935	1438	9100
40	976	1753	1956	1010	910	1615	11300	1753	1956	1010	910	1615	10700	2337	2337	1030	1012	1650	12790
42	1020	1790	2083	1050	980	1705	13500	1790	2083	1050	980	1705	12400	2437	2437	1065	1070	1700	15100
48	1166	1995	2388	1190	1135	1960	19100	1995	2388	1190	1135	1960	17100	2540	2540	1230	1190	1950	22600
56	1360	2489	2489	1290	1290	2280	29100	2489	2489	1290	1290	2280	26300	/	/	/	/	/	/

Tab.8


CLASSE 150 sezione ridotta

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY							FULLY WELDED						TOP ENTRY					
	NB	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)
2x1,5	38	178	216	90	100	152	24	178	216	90	100	152	20	292	292	85	207	175	25
3x2	49	203	283	100	120	191	38	203	283	100	120	191	30	356	356	87	210	191	34
4x3	74	229	305	125	150	228	55	229	305	125	150	228	50	432	432	110	225	230	70
6x4	100	394	457	155	165	279	89	394	457	155	165	279	80	559	559	143	270	279	130
8x6	150	457	521	315	235	330	190	457	521	315	235	330	170	660	660	215	275	343	250
10x8	201	533	559	340	295	390	295	533	559	340	295	390	250	787	787	262	320	406	455
12x10	252	610	635	390	335	480	470	610	635	390	335	480	420	838	838	310	355	485	485
14x10	252	686	762	405	335	535	530	686	762	405	335	535	480	889	889	310	355	535	665
14x12	303	686	762	405	375	535	620	686	762	405	375	535	570	889	889	395	475	535	790
16x12	303	762	838	450	375	595	705	762	838	450	375	595	650	991	991	395	475	595	940
16x14	334	762	838	450	425	595	835	762	838	450	425	595	740	991	991	430	450	660	908
18x16	385	864	914	480	465	635	1080	864	914	480	465	635	980	1092	1092	450	460	700	1248
20x16	385	914	991	510	465	700	1280	914	991	510	465	700	1150	1194	1194	450	460	700	1542
20x18	436	914	991	540	480	700	1430	914	991	540	480	700	1300	1194	1194	470	495	745	1740
24x20	487	1067	1143	610	490	815	2100	1067	1143	610	490	815	1850	1397	1397	580	550	870	2378
30x24	589	1295	1397	670	580	985	3430	1295	1397	670	580	985	3100	1651	1651	592	590	1020	4008
36x30	735	1524	1727	740	695	1170	6430	1524	1727	740	695	1170	6000	2083	2083	765	795	1250	7048

Tab.9

- Design, pesi e dimensioni non definiti dalle norme internazionali sono soggetti a variazione senza preavviso.
 - Dimensioni in mm

Dimensioni di ingombro e peso

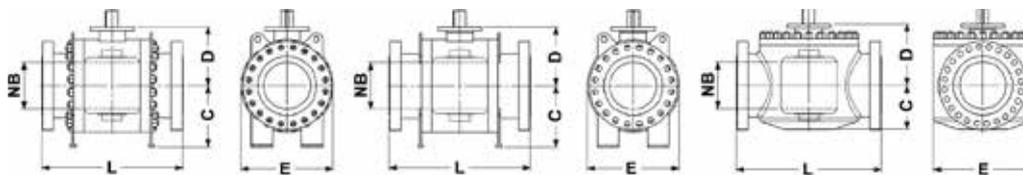

CLASSE 300 sezione totale

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY							FULLY WELDED						TOP ENTRY					
	NB	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)
2	49	216	216	110	120	165	31	216	216	110	120	165	28	292	292	90	211	185	36
3	74	283	283	135	150	210	54	283	283	135	150	210	50	356	356	119	226	235	63
4	100	305	305	165	165	254	72	305	305	165	165	254	65	432	432	145	286	287	106
6	150	403	457	275	235	318	187	403	457	275	235	318	170	559	559	224	282	330	221
8	201	502	521	325	295	381	290	502	521	325	295	381	250	660	660	270	325	410	412
10	252	568	559	365	335	445	510	568	559	365	335	445	450	787	787	320	360	500	566
12	303	648	635	405	375	521	740	648	635	405	375	521	670	838	838	410	475	570	715
14	334	762	762	415	425	584	1040	762	762	415	425	584	950	889	889	437	460	665	766
16	385	838	838	475	465	648	1430	838	838	475	465	648	1320	991	991	456	465	707	1106
18	436	914	914	490	480	750	1720	914	914	490	480	750	1580	1092	1092	477	508	752	1519
20	487	991	991	520	505	830	2250	991	991	520	505	830	2045	1194	1194	565	565	855	1936
22	538	1092	1092	540	530	915	2910	1092	1092	540	530	915	2630	1296	1296	596	572	942	2756
24	589	1143	1143	585	600	995	3520	1143	1143	585	600	995	3120	1397	1397	605	617	1010	3208
26	633	1245	1245	610	635	1030	4750	1245	1245	610	635	1030	4350	1448	1448	637	687	1072	3808
28	684	1346	1346	695	650	1130	5820	1346	1346	695	650	1130	5500	1549	1549	715	738	1141	4607
30	735	1397	1397	750	690	1205	6450	1397	1397	750	690	1205	6100	1651	1651	795	811	1265	5638
32	779	1524	1524	790	750	1285	8050	1524	1524	790	750	1285	7620	1778	1778	835	850	1312	7092
34	830	1626	1626	830	780	1330	9120	1626	1626	830	780	1330	8500	1930	1930	885	877	1408	7811
36	874	1727	1727	850	810	1410	10200	1727	1727	850	810	1410	10000	2083	2083	938	942	1445	9112
40	976	1956	1956	1010	910	1620	11800	1956	1956	1010	910	1620	11100	2337	2337	1036	1020	1663	12790
42	1020	2083	2083	1050	980	1715	14100	2083	2083	1050	1050	1715	12900	2437	2437	1070	1081	1715	15100
48	1166	2170	2170	1190	1135	1985	20200	2170	2170	1190	1190	1985	17800	2540	2540	1236	1201	1965	22700
56	1360	2743	2743	1350	1290	2305	30700	2743	2743	1350	1350	2305	27200	/	/	/	/	/	/

Tab.10


CLASSE 300 sezione ridotta

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY							FULLY WELDED						TOP ENTRY					
	NB	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L BW	C	D	E	PESO (KG)
2x1,5	38	216	216	90	110	165	27	216	216	90	110	165	25	292	292	80	206	178	26
3x2	49	283	283	110	120	210	51	283	283	110	120	210	45	356	356	90	211	210	42
4x3	74	305	305	135	150	254	65	305	305	135	150	254	57	432	432	119	226	254	82
6x4	100	403	457	165	165	318	98	403	457	165	165	318	88	559	559	145	286	318	161
8x6	150	502	521	280	235	381	230	502	521	280	235	381	200	660	660	224	282	381	285
10x8	201	568	559	300	325	445	295	568	559	300	325	445	250	787	787	270	325	445	536
12x10	252	648	635	360	335	521	620	648	635	360	335	521	580	838	838	320	360	520	572
14x10	252	762	762	360	335	584	660	762	762	360	335	584	615	889	889	320	360	520	781
14x12	303	762	762	380	375	584	830	762	762	380	375	584	780	889	889	410	475	585	916
16x12	303	838	838	380	375	648	990	838	838	380	375	648	910	991	991	410	475	650	1092
16x14	334	838	838	435	425	648	1150	838	838	435	425	648	1075	991	991	437	460	665	1095
18x16	385	914	914	475	465	715	1650	914	914	475	465	715	1550	1092	1092	456	465	710	1462
20x16	385	991	991	475	465	780	1750	991	991	475	465	780	1650	1194	1194	456	465	775	1809
20x18	436	991	991	490	480	780	1820	991	991	490	480	780	1720	1194	1194	477	508	775	2023
24x20	487	1143	1143	540	505	920	2750	1143	1143	540	505	920	2590	1397	1397	565	565	915	2774
30x24	589	1397	1397	590	600	1100	4520	1397	1397	590	600	1100	4450	1651	1651	605	617	1090	4665
36x30	735	1727	1727	700	690	1290	8200	1727	1727	700	690	1290	8000	2083	2083	795	811	1270	8298

Tab.11

- Design, pesi e dimensioni non definiti dalle norme internazionali sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Dimensioni in mm

Dimensioni di ingombro e peso

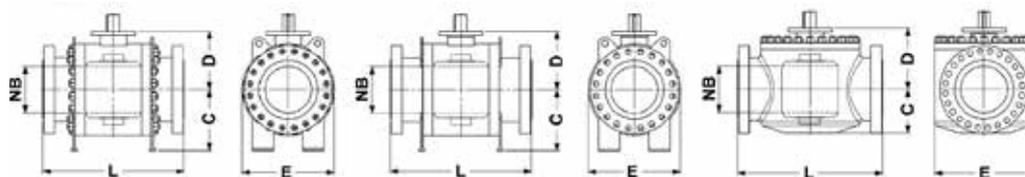

CLASSE 600 sezione totale

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								FULLY WELDED							TOP ENTRY						
	NB	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)
2	49	292	295	292	110	120	165	35	292	295	292	110	120	165	32	292	295	292	95	215	190	41
3	74	356	359	356	135	150	210	65	356	359	356	135	150	210	60	356	359	356	124	232	240	67
4	100	432	435	432	165	165	273	94	432	435	432	165	165	273	85	432	435	432	150	294	290	110
6	150	559	562	559	290	245	356	260	559	562	559	290	245	356	240	559	562	559	129	287	335	226
8	201	660	664	660	340	310	419	490	660	664	660	340	310	419	440	660	664	660	275	324	415	417
10	252	787	791	787	380	340	508	780	787	791	787	380	340	508	720	787	791	787	325	365	505	570
12	303	838	841	838	420	400	559	1010	838	841	838	420	400	559	950	838	841	838	415	480	575	720
14	334	889	892	889	460	440	603	1190	889	892	889	460	440	603	1100	889	892	889	442	465	670	770
16	385	991	994	991	490	475	686	1580	991	994	991	490	475	686	1450	991	994	991	461	470	712	1112
18	436	1092	1095	1092	520	490	780	2120	1092	1095	1092	520	490	780	2000	1092	1095	1092	482	512	757	1523
20	487	1194	1200	1194	540	510	870	2680	1194	1200	1194	540	510	870	2550	1194	1200	1194	570	570	860	1940
22	538	1295	1305	1295	570	550	950	3960	1295	1305	1295	570	550	950	3700	1295	1305	1295	602	578	947	2760
24	589	1397	1407	1397	590	600	1030	5020	1397	1407	1397	590	600	1030	4550	1397	1406	1397	610	622	1015	3213
26	633	1448	1461	1448	630	635	1090	5890	1445	1461	1445	630	635	1090	5700	1445	1460	1445	640	682	1078	3813
28	684	1549	1562	1549	700	660	1150	6850	1549	1562	1549	700	660	1150	6500	1549	1562	1549	722	742	1146	4612
30	735	1651	1664	1651	790	740	1300	8450	1651	1664	1651	790	740	1300	8100	1651	1697	1651	804	817	1270	5640
32	779	1778	1794	1778	840	760	1350	9780	1778	1794	1778	840	760	1350	9500	1778	1794	1778	840	855	1317	7103
34	830	1930	1946	1930	870	780	1400	11450	1930	1946	1930	870	780	1400	10800	1930	1946	1930	890	893	1423	7822
36	874	2083	2099	2083	950	860	1550	13480	2083	2099	2083	950	860	1550	12500	2083	2098	2083	944	947	1450	9118
40	976	2080	2170	2170	1035	935	1660	15150	2080	2170	2170	1035	935	1660	14300	2170	2170	2170	1041	1025	1668	12805
42	1020	2175	2175	2175	1075	995	1755	17900	2175	2175	2175	1075	995	1755	16600	2175	2175	2175	1075	1086	1720	15118
48	1166	2435	2435	2435	1220	1160	2020	25050	2435	2435	2435	1220	1160	2020	22500	2435	2435	2435	1240	1506	1970	22619
56	1360	2710	2710	2710	1385	1310	2340	37900	2710	2710	2710	1385	1310	2340	34200	/	/	/	/	/	/	/


Tab.12

CLASSE 600 sezione ridotta

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								FULLY WELDED							TOP ENTRY						
	NB	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)
2x1,5	38	292	295	292	90	100	165	30	292	295	292	90	100	165	30	368	295	368	85	210	178	34
3x2	49	356	359	356	110	110	210	60	356	359	356	110	110	210	60	356	359	356	95	215	210	46
4x3	74	432	435	432	135	135	273	88	432	435	432	135	135	273	88	432	436	432	124	232	273	94
6x4	100	559	562	559	165	165	353	165	559	562	559	165	165	353	165	559	562	559	150	294	356	82
8x6	150	660	664	660	300	245	419	310	660	664	660	300	245	419	310	660	664	660	129	287	419	318
10x8	201	787	791	787	350	310	508	580	787	791	787	350	310	508	580	787	791	787	275	324	510	600
12x10	252	838	841	838	390	340	559	830	838	841	838	390	340	559	830	838	841	838	325	365	560	720
14x10	252	889	892	889	390	340	603	930	889	892	889	390	340	603	930	889	892	889	325	365	605	990
14x12	303	889	892	889	430	400	603	1160	889	892	889	430	400	603	1160	889	892	889	415	480	605	1190
16x12	303	991	994	991	430	400	686	1410	991	994	991	430	400	686	1410	991	994	991	415	480	685	1400
16x14	334	991	994	991	465	440	686	1560	991	994	991	465	440	686	1560	991	994	991	442	465	685	1380
18x16	385	1092	1095	1092	500	475	750	1780	1092	1094	1092	500	475	750	1780	1092	1095	1092	461	470	745	1860
20x16	385	1194	1200	1194	500	475	815	2040	1194	1194	1194	500	475	815	2040	1194	1200	1194	461	470	815	2900
20x18	436	1194	1200	1194	525	490	815	2390	1194	1095	1194	525	490	815	2390	1194	1200	1194	482	512	815	2600
24x20	487	1397	1407	1397	550	510	940	3280	1397	1200	1397	550	510	940	3280	1397	1406	1397	570	570	940	3500
28x24	589	1549	1562	1549	600	600	1150	5690	1549	1562	1549	600	600	1150	5690	/	/	/	/	/	/	/
30x24	589	1651	1664	1651	600	600	1150	7100	1651	1664	1651	600	600	1150	7100	1684	1697	1684	610	622	1130	5950
32x26	633	1778	1794	1778	630	635	1250	8350	1778	1794	1778	630	635	1250	8350	/	/	/	/	/	/	/
36x30	735	2083	2099	2083	800	740	1320	10520	2083	2099	2083	800	740	1320	10520	2083	2098	2083	804	817	1315	10600

Tab.13

Dimensioni di ingombro e peso

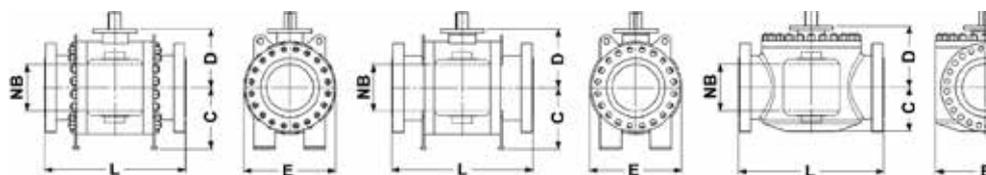

CLASSE 900 sezione totale

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								FULLY WELDED							TOP ENTRY						
	NB	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)
2	49	368	371	368	110	135	212	60	368	371	368	110	135	212	55	368	371	368	85	212	216	52
3	74	381	384	381	145	155	241	82	381	384	381	145	155	241	75	381	384	381	113	227	241	110
4	100	457	460	457	170	175	292	128	457	460	457	170	175	292	105	457	460	457	144	277	292	200
6	150	610	613	610	300	245	381	380	610	613	610	300	245	381	350	610	613	610	333	283	381	430
8	201	737	740	737	350	310	470	620	737	740	737	350	310	470	550	737	740	737	274	334	470	800
10	252	838	841	838	390	345	546	1060	838	841	838	390	345	546	980	838	841	838	320	380	545	1000
12	303	965	968	965	440	420	610	1480	965	968	965	440	420	610	1400	965	968	965	418	507	610	1300
14	322	1029	1038	1029	450	440	640	1610	1029	1038	1029	450	440	640	1520	1029	1038	1029	443	520	640	1700
16	373	1130	1140	1130	470	460	710	2220	1130	1140	1130	470	460	710	2100	1130	1140	1130	462	538	710	2550
18	423	1219	1232	1219	500	500	800	2940	1219	1232	1219	500	500	800	2750	1219	1232	1219	487	580	800	3400
20	471	1321	1334	1321	520	550	890	4250	1321	1334	1321	520	550	890	4000	1321	1334	1321	605	625	890	4400
24	570	1549	1568	1549	630	630	1060	7430	1549	1568	1549	630	630	1060	7040	1549	1568	1549	625	690	1059	7200
26	617	1651	1673	1651	700	650	1190	8940	1651	1673	1651	700	650	1190	8180	1651	1673	1651	660	740	1130	9100
30	712	1880	1902	1880	780	740	1310	12400	1880	1902	1880	780	740	1310	11500	1880	1902	1880	800	880	1300	12900
32	760	2032	2054	2032	820	790	1360	14200	2032	2054	2032	820	790	1360	13500	2032	2054	2032	870	938	1357	15950
36	855	2286	2315	2286	900	850	1550	19200	2286	2315	2286	900	850	1550	18000	2286	2315	2286	990	1050	1532	20500

Tab.14


CLASSE 900 sezione ridotta

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								FULLY WELDED							TOP ENTRY						
	NB	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)
2x1,5	38	368	371	368	90	115	226	55	368	371	368	90	115	226	50	368	371	368	84	211	216	50
3x2	49	381	384	381	110	135	241	76	381	384	381	110	135	241	70	381	384	381	84	211	241	75
4x3	74	457	460	457	135	165	292	102	457	460	457	135	165	292	90	457	460	457	109	227	292	140
6x4	100	610	613	610	165	175	381	220	610	613	610	165	175	381	200	610	613	610	145	276	381	273
8x6	150	737	740	737	470	245	390	480	737	740	737	470	245	390	420	737	740	737	223	280	470	548
10x8	201	838	841	838	456	310	480	710	838	841	838	456	310	480	620	838	841	838	271	339	545	906
12x10	252	965	968	965	610	345	550	1210	965	968	965	610	345	550	1100	965	968	965	324	380	610	1090
14x10	252	1029	1038	1029	640	345	560	1260	1029	1038	1029	640	345	560	1150	1029	1038	1029	324	380	640	1495
14x12	303	1029	1038	1029	640	420	610	1650	1029	1038	1029	640	420	610	1500	1029	1038	1029	410	515	640	1800
16x12	303	1130	1140	1130	710	420	620	1760	1130	1140	1130	710	420	620	1600	1130	1140	1130	410	515	705	2000
16x14	322	1130	1140	1130	710	440	650	1780	1130	1140	1130	710	440	650	1670	1130	1140	1130	445	520	705	2100
18x16	373	1219	1232	1219	800	460	720	2480	1219	1232	1219	800	460	720	2100	1219	1232	1219	463	536	785	2800
20x16	373	1321	1334	1321	860	460	720	2940	1321	1334	1321	860	460	720	2500	1321	1334	1321	463	536	855	3500
20x18	423	1321	1334	1321	860	500	820	3260	1321	1334	1321	860	500	820	2840	1321	1334	1321	485	580	855	3900
24x20	471	1549	1568	1549	1060	550	900	5850	1549	1568	1549	1060	550	900	5160	1549	1568	1549	604	629	1040	5400
30x24	570	1880	1902	1880	1250	630	1100	9400	1880	1902	1880	1250	630	1100	8950	1880	1902	1880	665	640	1230	9000
36x30	712	2286	2315	2286	1460	740	1350	16400	2286	2315	2286	1460	740	1350	15100	2286	2315	2286	795	777	1460	15200

Tab.15

- Design, pesi e dimensioni non definiti dalle norme internazionali sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Dimensioni in mm

Dimensioni di ingombro e peso

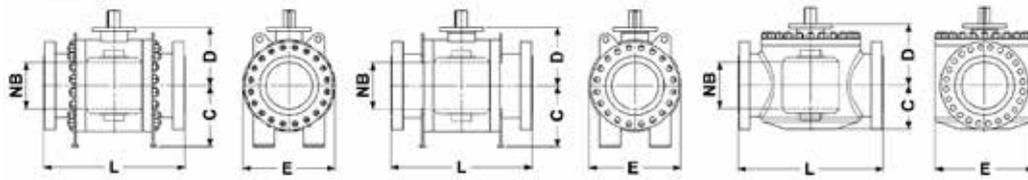

CLASSE 1500 sezione totale

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								FULLY WELDED							TOP ENTRY						
	NB	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)
2	49	368	371	368	108	125	216	60	368	371	368	108	125	216	55	368	371	368	87	212	216	56
3	74	470	473	470	135	160	267	103	470	473	470	135	160	267	95	470	473	470	118	236	267	153
4	100	546	549	546	160	215	311	185	546	549	546	160	215	311	170	546	549	546	150	294	311	278
6	144	705	711	705	340	325	394	489	705	711	705	340	325	394	450	705	711	705	236	303	394	600
8	192	832	841	832	380	365	483	850	832	841	832	380	365	483	750	832	841	832	285	354	483	1100
10	239	991	1000	991	450	430	584	1540	991	1000	991	450	430	584	1450	991	1000	991	333	398	585	1440
12	287	1130	1146	1130	540	535	673	2320	1130	1146	1130	540	535	673	2200	1130	1146	1130	427	520	709	2000
14	315	1257	1276	1257	560	550	750	2650	1257	1276	1257	560	550	750	2500	1257	1276	1257	456	550	765	2600
16	360	1384	1407	1384	590	580	830	3890	1384	1407	1384	590	580	830	3750	1384	1407	1384	487	565	848	3900
18	406	1537	1559	1537	630	600	950	6040	1537	1559	1537	630	600	950	5250	1537	1559	1537	527	592	980	5000
20	454	1664	1686	1664	680	640	1005	8350	1664	1686	1664	680	640	1005	8000	1664	1686	1664	630	650	1015	6700
24	546	1943	1972	1943	750	700	1280	13480	1943	1972	1943	750	700	1280	12000	1943	1972	1943	640	660	1293	11650

Tab.16

CLASSE 1500 sezione ridotta


DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								FULLY WELDED							TOP ENTRY						
	NB	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)	L	L	L	C	D	E	PESO (KG)
2x1,5	38	368	371	368	95	115	216	55	368	371	368	95	115	216	50	368	371	368	80	211	216	50
3x2	49	470	473	470	105	125	267	98	470	473	470	105	125	267	90	470	473	470	80	211	267	100
4x3	74	546	549	546	130	160	311	142	546	549	546	130	160	311	130	546	549	546	118	236	311	200
6x4	100	705	711	705	160	180	394	310	705	711	705	160	180	394	250	705	711	705	153	287	394	380
8x6	144	832	841	832	350	325	483	590	832	841	832	350	325	483	510	832	841	832	236	303	483	700
10x8	192	991	1000	991	400	365	584	1150	991	1000	991	400	365	584	1050	991	1000	991	285	349	585	1280
12x10	239	1130	1146	1130	460	430	673	1820	1130	1146	1130	460	430	673	1700	1130	1146	1130	330	404	675	1540
14x10	239	1257	1276	1257	460	430	750	2150	1257	1276	1257	460	430	750	2000	1257	1276	1257	330	404	750	2100
14x12	287	1257	1276	1257	550	535	750	2480	1257	1276	1257	550	535	750	2300	1257	1276	1257	427	530	750	2700
16x12	287	1384	1407	1384	550	535	830	2750	1384	1407	1384	550	535	830	2600	1384	1407	1384	427	530	825	3100
16x14	315	1384	1407	1384	580	550	830	3300	1384	1407	1384	580	550	830	3000	1384	1407	1384	455	540	825	3200
18x16	360	1537	1559	1537	600	580	920	4890	1537	1559	1537	600	580	920	4600	1537	1559	1537	493	557	916	4200
20x16	360	1664	1686	1664	600	580	990	5250	1664	1686	1664	600	580	990	4500	1664	1686	1664	493	557	985	4500
20x18	406	1664	1686	1664	650	600	990	7100	1664	1686	1664	650	600	990	6450	1664	1686	1664	527	593	985	6000
24x20	454	1943	1972	1943	700	640	1180	10200	1943	1972	1943	700	640	1180	9100	1943	1972	1943	620	657	1170	9000

Tab.17

- Design, pesi e dimensioni non definiti dalle norme internazionali sono soggetti a variazione senza preavviso.

- Dimensioni in mm

Dimensioni di ingombro e peso

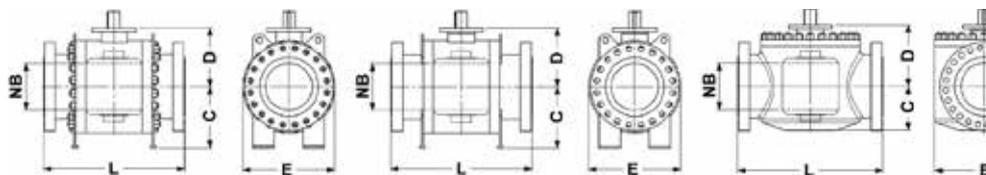

CLASSE 2500 sezione totale

DIMENSIONE POLLICI	SPLIT BODY								TOP ENTRY							PESO (KG)
	NB	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E	PESO (KG)	L RF	L RTJ	L BW	C	D	E		
2	42	451	454	451	125	150	235	96	451	454	451	98	212	235	120	
3	62	578	584	578	155	185	280	205	578	584	578	122	243	319	245	
4	87	673	683	673	195	230	340	345	673	683	673	164	299	364	470	
6	131	914	927	914	360	350	485	795	914	927	914	243	355	482	940	
8	179	1022	1038	1022	400	400	620	1410	1022	1038	1022	292	424	550	1400	
10	223	1270	1292	1270	480	450	750	2120	1270	1292	1270	352	503	675	2600	
12	265	1422	1445	1422	550	550	880	3250	1422	1445	1422	436	588	765	4200	

CLASSE 2500 sezione ridotta

2x1,5	38	451	454	451	125	140	220	90	451	454	451	98	212	240	80
3x2	42	578	584	578	155	150	235	182	578	584	578	98	212	305	160
4x3	62	673	683	673	195	185	280	305	673	683	673	122	243	356	300
6x4	87	914	927	914	360	230	340	548	914	927	914	164	299	483	670
8x6	131	1022	1038	1022	400	350	485	1120	1022	1038	1022	243	355	550	1150
10x8	179	1270	1292	1270	480	400	680	1830	1270	1292	1270	292	424	675	2100
12x10	223	1422	1445	1422	550	450	770	2710	1422	1445	1422	352	503	760	3300

Tab.18

CLASSE API 2000 valvole a sfera API 6A testa pozzo

DIMENSIONE POLLICI	NB	L RTJ	C	D	E	PESO (KG)
2.1/16	52,4	295	120	160	215	38
2.9/16	65,1	333	130	180	225	56
3.1/8	79,4	359	155	200	255	69
4.1/16	103,2	435	200	250	260	97
5.1/8	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
7.1/16	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4
9	228,6	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
11	279,4	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

Tab.19

CLASSE API 3000 valvole a sfera API 6A testa pozzo

DIMENSIONE POLLICI	NB	L RTJ	C	D	E	PESO (KG)
2.1/16	52,4	371	120	170	210	67
2.9/16	65,1	422	130	190	230	89
3.1/8	79,4	384	155	220	240	117
4.1/16	103,2	460	200	270	270	195
5.1/8	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
7.1/16	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4
9	228,6	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
11	279,4	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

Tab.20

CLASSE API 5000 valvole a sfera API 6A testa pozzo

DIMENSIONE POLLICI	NB	L RTJ	C	D	E	PESO (KG)
2.1/16	52,4	371	130	180	210	67
2.9/16	65,1	473	150	200	230	89
3.1/8	79,4	473	200	230	260	117
4.1/16	103,2	549	220	290	340	195
5.1/8	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
7.1/16	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4
9	228,6	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
11	279,4	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

Tab.21

CLASSE API 10000 valvole a sfera API 6A testa pozzo

DIMENSIONE POLLICI	NB	L RTJ	C	D	E	PESO (KG)
1.13/16	46,0	464	170	200	230	118
2.1/16	52,4	521	200	240	270	176
2.9/16	65,1	565	220	275	325	244
3.1/16	77,8	619	240	290	325	362
4.1/16	103,2	670	280	310	415	648
5.1/8	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
7.1/16	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4	179,4
9	228,6	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC
11	279,4	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC

Tab.22

- Design, pesi e dimensioni non definiti dalle norme internazionali sono soggetti a variazione senza preavviso.
- Dimensioni in mm

Dati di flusso

Coefficiente di flusso Cv						
DIMENSIONE	CLASSE					
POLLICI	150	300	600	900	1500	2500
1/2	16	14	12	11	11	10
3/4	44	38	34	31	30	29
1	90	78	69	65	63	47
1 1/2	227	211	187	167	163	90
2 x 1 1/2	145	145	140	120	120	100
2	420	420	400	330	330	250
2 1/2	690	690	610	520	510	320
3 x 2	200	200	200	190	180	200
3	1200	1050	1000	910	820	500
4 x 3	600	600	600	590	550	560
4	2200	2100	1850	1800	1700	1100
6 x 4	800	800	790	790	780	745
6	5150	5100	4600	4380	3800	2500
8 x 6	2150	2150	2150	2150	2150	2150
8	9500	9400	9000	8500	7400	5300
10 x 8	4300	4300	4300	4450	4450	4100
10	15000	15000	14700	14500	11500	8300
12 x 10	7550	7550	7550	8000	9000	7550
14 x 10	6000	6000	6000	6100	6100	/
12	23000	23000	22500	21100	18000	13000
14 x 12	14000	14000	14000	12800	13000	/
16 x 12	9100	9100	9100	8900	8900	/
14	28000	28000	28000	25000	21000	/
16 x 14	15000	15000	15000	14200	14100	/
16	37200	37200	37200	34500	27500	/
18 x 16	21000	21000	21000	19200	19000	/
20 x 16	15300	15300	15300	13800	12000	/
18	49000	49000	49000	45000	37000	/
20 x 18	28400	28400	28400	25000	25000	/
20	59000	59000	59000	55200	47800	/
24 x 20	28200	28200	28000	25100	20600	/
22	68200	68200	68200	62000	54000	/
24	92000	92000	92000	83800	70000	/
30 x 24	36000	36000	36000	32900	/	/
26	110000	110000	110000	98500	/	/
28	121000	121000	121000	113000	/	/
30	145000	144000	144000	130000	/	/
36 x 30	64000	64000	64000	61500	/	/
32	170000	170000	170000	151000	/	/
36 x 32	87000	87000	87000	69500	/	/
36	210000	210000	210000	198200	/	/
40	267500	267500	267500	/	/	/
42 x 36	96700	96700	96700	/	/	/
42	280000	280000	280000	/	/	/
48	384000	384000	384000	/	/	/
56	521000	521000	521000	/	/	/

Tab.23

www.fiorentini.com

I dati non sono vincolanti.
Ci riserviamo di apportare
eventuali modifiche senza
preavviso.



TIV Valves è una società Pietro Fiorentini. Tutti i prodotti TIV sono progettati e fabbricati in Italia nel nuovo stabilimento di Rescaldina, nei pressi di Milano.

TIV VALVES - Impianto e capacità italiani

25000
m² di area totale

10000
m² di area produzione

3000
m² di uffici

CT-s 675-I maggio 2020

